



NEBULO

Die größten Qualitätsmerkmale sind:

- hergestellt aus schlagfestem und wirkstoffbeständigem Thermoplast
- stärkerer Antriebsmotor mit mehr Luftleistung, dadurch größere Eindringtiefe
- gleichmäßige Tröpfchengröße
- Tröpfchengröße regulierbar über die Ausbringungsmenge


Dank dieser Charakteristika bieten unsere Kaltnebelgeräte viele Vorteile:

- Ausbringung von Insektiziden
- Desinfektion
- größere Reichweite des Nebels
- Einsatzgebiete reichen von der Flächen- bis zur Raumbehandlung
- leichte Bedienung
- einfache Handhabung

Anwendungsbereiche für NEBULO und NEBUROTOR:

- Desinfektion
- Gewächshäuser
- Lagerhallen
- Hotels
- Restaurants
- Nahrungsmittelfabriken
- Werkkantinen
- Gemeinschaftsräume
- Lebensmittelindustrie
- Schulen
- Kliniken
- Büros
- Desinfektion und Desinsektion von Tierställen
- Ausbringung von Inhalationsmitteln in der Geflügelhaltung

DIN EN ISO 9001:2008

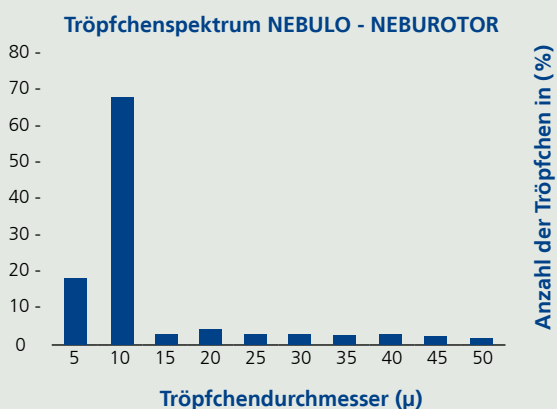

NEBUROTOR

Der **NEBULO** und **NEBUROTOR** ist mit einem stufenlos verstellbaren Durchflußmengenmesser ausgestattet. Das ermöglicht eine Ausbringungsmenge wahlweise zwischen 5 max. 250 ml/min. (0,3-15l/h). Selbst bei der größten Ausbringungsmenge liegt das Tröpfchenbild noch unter 30 μ.

Der **NEBUROTOR** ist das Ergebnis konsequenter Weiterentwicklung zur Erleichterung von Bedienung und Handhabung. Die technische Ausstattung entspricht dem NEBULO. Der **NEBUROTOR** ist jedoch auf einer Platte montiert, durch die das Gerät automatisch zwischen 90° und 360° rotieren kann.

Der **NEBUROTOR** kann mittels eines Stützbügels auch an der Wand montiert werden. Bei Einstellung der Rotation auf 180° kann auf diese Weise eine Verdopplung der Reichweite des Nebels erzielt werden. Als weiteres Zubehör bieten wir schließlich noch einen „Timer“ an, durch den Sie das Gerät auf automatisches Nebeln programmieren können!

Technische Daten: NEBULO - NEBUROTOR

Elektromotor*	230/240 V 50/60 Hz, 700 Watt
Höhe und Breite, in (cm)	40 x 35
Nettogewicht, in (kg)	3,8
Flüssigkeitsbehälter, Ø in (cm)	25
Tankinhalt, in l (HD-PE)	4
Anschlußkabel, ca. in (m)	3
Ausbringungsmenge stufenlos regulierbar, in (l/h)	0,3 - 15
Automatische Rotation zwischen 90° und 360°	nur bei Neburotor
Optionales Zubehör:	
Frischluftzuleitung für die Frischluft-Ansaugung von außerhalb, mit 2 mtr. Luftschlauch Ø 50 mm (Optional)	nur für Nebulo Nr. 76-20-000-00
Wandhalterung (Optional)	Neburotor - Nebulo

*andere Stromstärken auf Anfrage erhältlich

IGEBA®

IGEBA Geraetebau GmbH
Boschensaege 2
87480 Weitnau | Germany

T +49 (0) 8375 9200-0
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de
www.igeba.de